




# Bedienungsanleitung Schnellsteck-Verbinder

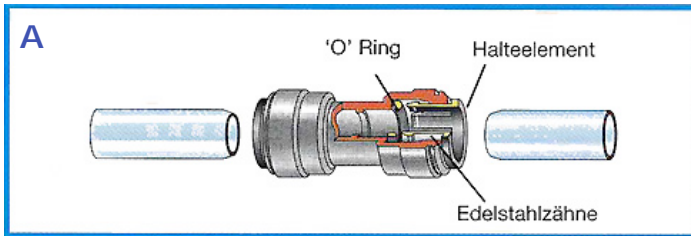


Achten Sie darauf, dass das Schlauchende keine scharfen Kanten, Längsriefen oder sonstigen Beschädigungen aufweist, bevor Sie ihn in den Verbinder stecken. Schlauchenden ggf. gratfrei kürzen.

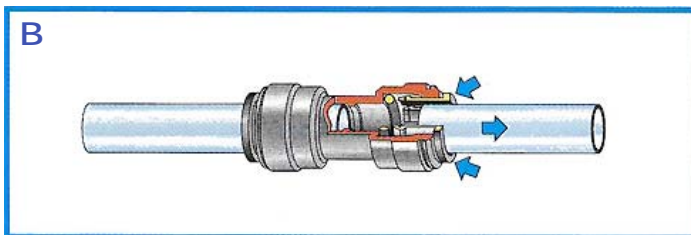

Da die Edelstahlzähne des Halteelementes schon greifen, noch bevor die O-Ringe die Verbindung abdichten, achten Sie darauf, ...

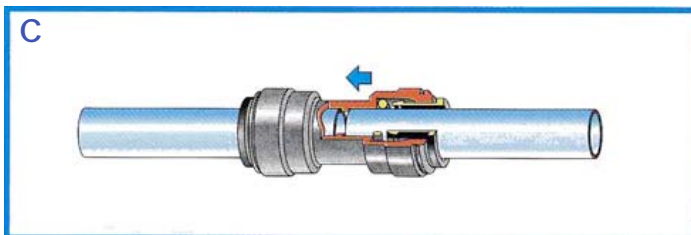

... den Schlauch **bis zum Anschlag** einzustecken um eine dauerhafte dichte Verbindung zu gewährleisten.

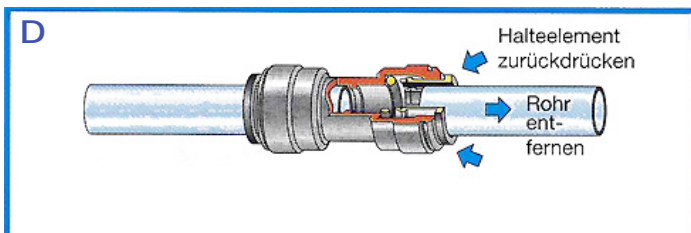

Lösen Sie den Schlauch nur, indem Sie Halteelement zurückdrücken bevor und während Sie das Schlauchende aus dem Verbinder ziehen. Nicht mit Gewalt am Schlauch reißen!